



**XVP**

**AZ IP  
AJTÓÁLLOMÁSOK  
ÚJ GENERÁCIÓJA**

**EXKLUZÍV DESIGN,  
HIHETETLEN  
TELJESÍTMÉNY**

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)



# XVP

## XVP INNOVATÍV DESIGN AZ ELEGÁNS TECHNOLÓGIÁÉRT

A legrangosabb épületek exkluzív megjelenésű külső kaputelefon egységeket érdemelnek.

A több mint 60 éves tapasztalattal rendelkező CAME laboratórium bemutatja az XVP-t, az eddigi legfejlettebb IP-megoldást, amely a legmodernebb technológiát ötvözi az olasz stílussal, és tökéletes megoldást kínál lakó- és kereskedelmi épületek számára.

"Az XVP elegáns fekete színű, lineáris előlappal és nagyméretű, 7"-es érintőképernyős kijelzővel rendelkezik, acél rögzítődobozzal, amely garantálja a védelmet és a tartósságot az idő múlásával, mind a süllyesztve, mind falra felszerelhető kivitel esetén.

- EXKLUZÍV DESIGN ÉS MINŐSÉGI KIVITELEZÉS
- TARTÓS ÉS MEGBÍZHATÓ ALKATRÉSZEK
- A LEGKORSZERŰBB ANYAGOK
- 7"-OS NAGY FÉNYEREJŰ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- 1,3 MEGAPIXELES NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KAMERA
- BIZTONSÁGI ÉS MŰKÖDTETŐ FUNKCIÓK
- HOZZÁFÉRÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- TESTRESZABHATÓ FELHASZNÁLÓI FELÜLET"






# A NAGY LAKÓKÖRNYEZETEKTŐL AZ IRODAKOMPLEXUMOKIG

Az XVP-t a világ legrangosabb épületeiben történő telepítésre tervezték, beleértve a nagy társasházakat, több lakóegységet és irodaházakat.

A korszerű komponensekkel kombinált fejlett funkciók lehetővé teszik a felhasználói felület és a képernyők testreszabását a funkciók, képek, ikonok és útvonaltérképek tekintetében.

A belső alkatrészek, amiket erősített üveg és alumíniumkeret véd, lehetővé teszik a beléptetés teljes felügyeletét és szabályozását különböző területeken a nagyszámú bővítményeknek és kiegészítőknek köszönhetően.

Az IP-kapcsolat lehetővé teszi a rendszer hozzáférhetőségét és kezelését akár távolról is, biztosítva a teljes irányítást a nap 24 órájában."

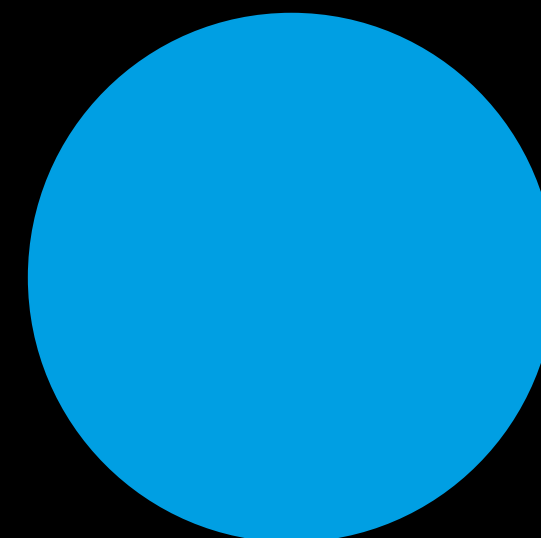

## TANÚSÍTOTT ELLENÁLLÁS A KIVÉTELES MEGBÍZHATÓSÁGÉRT

Az XVP kültéri kaputelefont úgy fejlesztették ki, hogy megbízható és tartós legyen, miközben biztosítja az eleganciát és a kifinomultságot. Az XVP az első csúcskategóriás bejárat panel, amely teljes üvegfelülettel rendelkezik.

A kutatási és fejlesztési folyamat során az XVP a CAME laboratóriumaiban szigorú tesztek sorozatán ment keresztül, hogy megszerezze a legmagasabb szintű biztonságot és tartósságot garantáló tanúsítványokat.

**Az XVP büszkén szerezte meg az IP55 tanúsítványokat a folyadék- és porbehatolással szembeni ellenálló képességre, az IK08 tanúsítványokat pedig az ütésállóságra**

"Ezenkívül az egyedi tervezésű acél rögzítődoboz előformázott hajtásokkal rendelkezik a falba való könnyű rögzítés érdekében, így az XVP a legtartósabb megoldás a CAME kültéri kaputelefon egységek között.



## TARTÓS ALAPANYAGOK

Az XVP teljes egészében alumíniumból, edzett üvegből és rozsdamentes acélból készül, ami biztosítja az erősséget és a tartósságot.

5 mm-es edzett üveg borítja a panel teljes felületét, amely ütésállóságot biztosít és védelmet nyújt az ultrahely sugarakkal szemben.

A termék elszíneződésének, korróziójának, kopásának vagy hámlásának megelőzése érdekében a fekete üveg modulokat speciális kerámia tintával vonják be, amely a gyártási folyamat során beépül az üvegbe.

## MEGOLDÁSOK A KIVÉTELES ROBUSZTUSSÁG ÉRDEKÉBEN

A karcálló alumínium alkatrészeket 20 mikron mélységű eloxálással kezelték, és korrózióállóságuk igazolása érdekében sós permetkamrában tesztelték.

Hőszokk-teszteket is végeztek annak biztosítására, hogy az XVP szélsőséges körülmények között is telepíthető legyen, -40 és +50 Celsius-fok közötti hőmérsékleten.

Ezt az innovatív terméket ezután két különböző tömítőhab-ütéscsillapító rendszerrel szerelik össze, amelyek hatékony párnázást biztosítanak a külső behatásokkal szemben, és további tömítésként megakadályozzák a víz behatolását.

## FÉNYES ÉS VILÁGOS

Az XVP egy 7 hüvelykes kapacitív érintőképernyős kijelzővel van felszerelve, amely kivételes, 800 nit fényerőt biztosít (kétszerese a piacon kapható többi panel fényerejének). Tökéletes láthatóságot garantál bármilyen fényviszony mellett, még akkor is, ha a napfény nagyon erős.

**Kivételes megjelenésének megőrzése érdekében a kijelző speciális felületkezeléssel rendelkezik, amely csökkenti az ujjlenyomatok tartósságát, és az optikai ragasztási technológiával fejlesztették ki, amely garantálja a következőket:**

- A VISSZAVERŐDÉS CSÖKKENTÉSE természetes és mesterséges fény esetén is a jobb felbontás, kontraszt és fényerő érdekében.
- NAGYOBB SZILÁRDSÁG és KIVÁLÓ KARCÁLLÓSÁG a modern rétegezési folyamatnak köszönhetően.
- PÁRÁSODÁS KIKÜSZÖBÖLÉSE a kijelző és az üveg közötti levegő hiánya miatt.
- KIVÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG a kapacitív érintőképernyő pontos vezérléséhez, különösen kesztyű viselése vagy nedves képernyő esetén.



## SZEMMEL TARTVA A LÁTOGATÓKAT

A maximális biztonság és megbízhatóság érdekében az XVP kamera képes képet és videót rögzíteni, még arról is, amik normál látótávolságon kívül esnek. Az 1,3 MP felbontású kamera 130°-os vízszintes és 95°-os függőleges látómezővel rendelkezik. Ez a széles látószögű funkció kiváló megoldás minden látogató, különösen a gyermekek vagy kerekesszékesekkel érkező vendégek számára, akik így a szélesebb látószögnek köszönhetően mindig tökéletesen láthatók.


Az XVP kamerája ugyanakkor kiváló érzékenységgel rendelkezik, hogy gyenge fényviszonyok között vagy sötétben is tökéletes képeket készíthessen.

A kamera lencséje köré egy 30 LED-ből álló körkörös fényt szereltek fel:

- Tisztán megvilágítja a személyt vagy tárgyat éjszaka, ködben vagy gyenge fényviszonyok között.
- Amikor az XVP készenléti üzemmódban van, udvari lámpaként működik, hogy irányt mutasson a látogatónak, és ellenőrizze, hogy a panel működik-e.

## BIZTONSÁG ÉS FELÜGYELET

Az XVP széles látószögű objektívvel van felszerelve, amely lehetővé teszi a tárgyak rögzítését 1 méteren belül, még akkor is, ha azok a normál látótávolságon kívül esnek. Videómegfigyelő eszközként működik, és a nap 24 órájában, a hét minden napján képes rögzíteni. Az RTSP protokollon keresztül a képek multimédiás streamingben is megtekinthetők, valamint harmadik féltől származó VMS-kezelő szoftveren keresztül rögzíthetők.

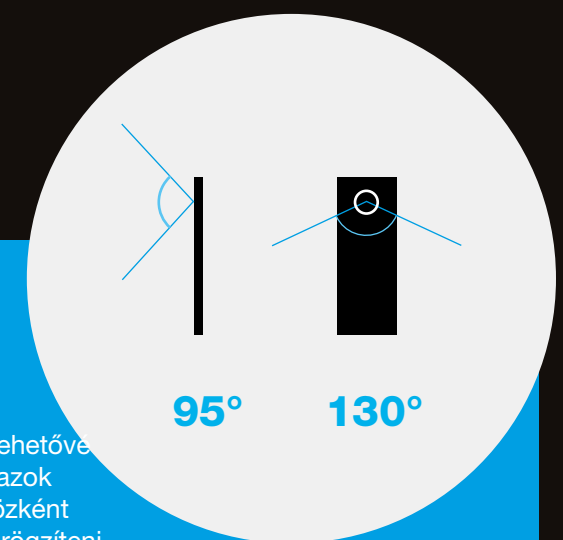

## A HOZZÁFÉRÉS-KEZELÉS KÜLÖNBÖZŐ MÓDJAI

Az XVP lehetővé teszi a belépést védett területekre személy azonosítással, vagy a megfelelő beltéri egység hívásával.

A szélesebb körű testreszabási lehetőségek és a harmadik féltől származó kiegészítőkkel való kompatibilitás volt a hajtóerő az XVP fejlesztésében.

## BELTÉRI EGYSÉG HÍVÁSA

A beltéri egységek hívása a névjegyzéken keresztül kezelhetők klasszikus módban vagy testreszabható opciókkal.

Az XVP hatékony felhasználókezelési funkciói lehetővé teszik a telepítő és a rendszergazda számára, hogy a megjelenítési módokat az épület követelményeinek megfelelően állítsa be. A belső terek egy egyszerű és intuitív felületen keresztül klasszikus ábécésorrendben vagy a felhasználók csoportjaiban és alcsoportjaiban rendezhetők.

A bővítmények VIRTUÁLIS GOMBOKKÉNT is megjeleníthetők olyan konfigurációban, amely grafikusan szimulálja a hagyományos gombokat. Emellett grafikus elemeket, például logókat vagy térképeket is beilleszthet, hogy a látogatókat a megfelelő célállomásra irányítsa.

A nagy épületegyüttesek esetében kifejlesztettük a CSOPORTOK vagy BLOKKOK szerinti megjelenítést:

- A CSOPORTOK lehetővé teszik a hívható beltéri egységek listájának felosztását a különböző emeletek vagy vállalatok szerint. A csoport kiválasztása után a látogatók hozzáférhetnek az adott csoportba sorolt nevek listájához.
- A BLOKKOK a csoportokéhoz hasonló elv szerint működnek, de nagyobb biztonságot és adatvédelmet garantálnak. A kívánt blokk kiválasztása után a látogatók nem férnek hozzá a nevek listájához, hanem egy virtuális billentyűzet jelenik meg, ahol meg kell adni a keresett fél alfanumerikus kódját.

## RFID- OLVASÓ

A látogatók használhatnak rádiófrekvenciás azonosító kártyákat, ami lehetővé teszi a bejárat beállítását teljesen testreszabható jogosultságokkal. Amikor a kártyát hozzá érinti az XVP érzékelőhöz, a készülék megerősítő hangot ad, és üdvözlő üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ezután a beállított parancs szerint megtörténik a kapu nyitása és az XVP rögzíti a belépés adatait.

Az XVP használhat egyetlen kódot minden egyes felhasználóhoz, vagy különböző kódokat bizonyos személycsoportokhoz (például családtagokhoz vagy ugyanazon vállalat alkalmazottaihoz).

Az RFID-olvasó arra is használható, hogy a látogatók meghatározott csoportjainak tervezett időpontjait kezelje. Az XVP beengedő szoftver például korlátozhatja a munkaszemélyzet belépését csak előre meghatározott időpontokra, miközben a lakóknak szabad bejutást biztosít\*.

\* Egyes hozzáférés-vezérlési funkciókhoz kijelölt ETI/SER szerver szükséges

## MÁS GYÁRTÓ OLVASÓJÁNAK BEÉPÍTÉSE

A bejárat panel alsó részét úgy alakították ki, hogy ott más gyártók belépőkártya olvasója is elférjen.

Ez lehetővé teszi a PXV beltéri egység integrálását meglévő beléptető rendszerekbe, még személyre szabhatóbb a kialakítás.

A beépíthető olvasó maximális méret 112x52x30mm vagy 78x86x30mm.




## BLUETOOTH® KAPCSOLAT

A „CAME AutomationBT” Bluetooth® okostelefonos alkalmazás, amely Android és iOS rendszerekre is elérhető, lehetővé teszi a látogatók számára, hogy kártyák, transzponderek vagy belépési kódok nélkül lépjenek be.

A rendszergazda különböző eszközöket kezelhet a felhasználók aktiválásával, vagy meghatározott ütemezett időpontokat és engedélyszinteket állíthat be az egyes látogatók számára\*. Ez az okostelefonos alkalmazás akkor is hasznos, ha bizonyos jogosultságokat ad a felhasználóknak, például takarító- vagy karbantartó cégeknek, bérlőknek vagy alkalmi vendégeknek.

Az XVP akár 30 méteres távolságban is fogadja az okostelefon által generált Bluetooth® vezeték nélküli jelet. Miután az alkalmazásban beállította az automatikus nyitás funkciót, nem szükséges feloldani az okostelefon képernyő zárját a működéshez, mivel az XVP akkor is érzékeli a jelet, ha az okostelefon készenléti üzemmódban, vagy egy táskában van\*\*.

\*\* A felhasználói élmény változhat annak a készüléknek a modelljétől, beállításaitól és operációs rendszerétől függően, amelyre az APP telepítésre kerül.



Az **AUTOMATIONBT** App elérhető a következő oldalakon:



# TESTRESZABHATÓ FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Az XVP intuitív, nagy kontrasztú alapértelmezett grafikus felülettel rendelkezik, könnyen olvasható szabványos betűtípussal.

Lehetőség van a felhasználói felület egyedi igényeknek megfelelő testreszabására, ami nagyon hasznos funkció mind a magánlakások, mind a professzionális és vállalati irodahelyiségek esetében.

Testreszabhatja a képernyőkímélőt és a kezdőlapot, használhat képeket, logókat, üdvözlőüzeneteket vagy bármilyen más információt, amely hasznos lehet a látogatók számára, például nyitvatartási időt, ideiglenes üzeneteket vagy vészhelyzeti információkat.

## KÉPERNYŐKÍMÉLŐ AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN


Az energiatakarékosság maximalizálására tervezett XVP készenléti üzemmódban kezdeményezi a kijelző kikapcsolását vagy a képernyővédő kép megjelenítését, így csökkentve a felhasznált energia mennyiségét. Amint valaki belép a proximity olvasó aktiválási területére, az XVP bekapcsol, és a kezdőlapon üdvözlí a látogatót.

A rendszergazda előre meghatározott grafikai kombinációk széles skálájából választhat a navigációs képernyők általános megjelenésének és a készenléti üzemmód képernyőkímélőjének testreszabásához.


Az XVP nagyon intuitív alapértelmezett grafikus felülettel rendelkezik, nagy kontraszttal és könnyen olvasható betűtípussal.




## HÍVÁSI MÓD TESTRESZABÁSA IKONOK, KÉPEK ÉS LOGÓK HOZZÁADÁSÁVAL

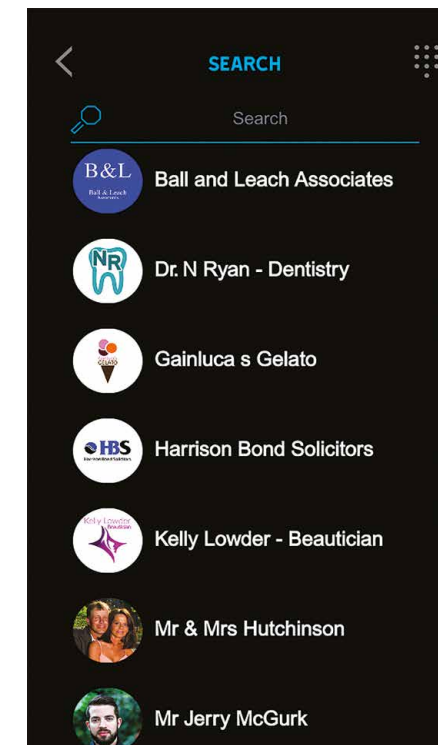


NÉVJEGYZÉK

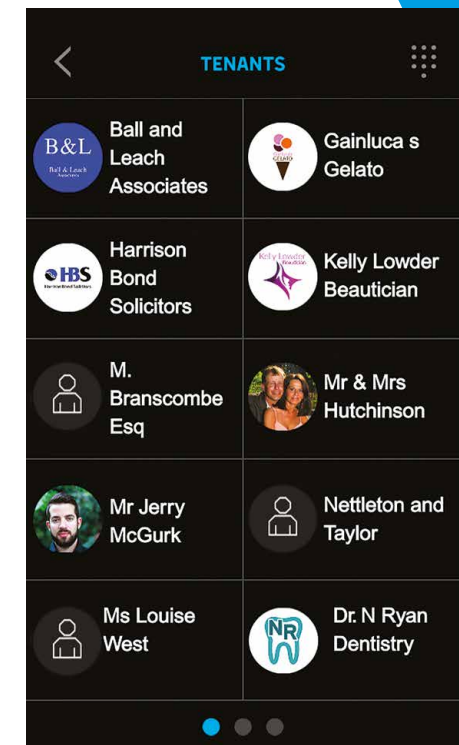

VIRTUÁLIS GOMBOK

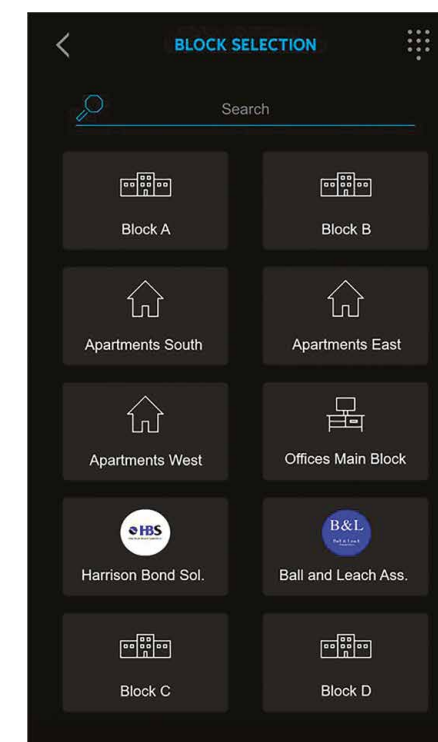

BLOKK ÜZEMMÓD

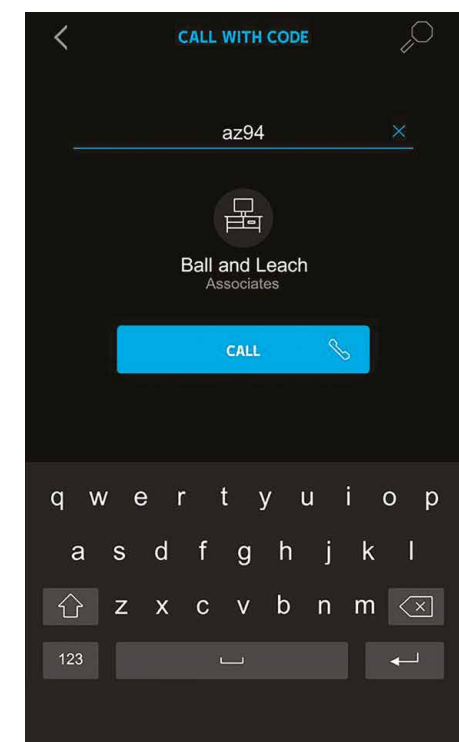

HÍVÁS KÓDDAL

# AZ **XVP** TÖBBET NYÚJT

## PROXIMITY OLVASÓ

Készenléti üzemmódban az XVP kijelzője személyre szabott képernyő kímélő képet jeleníthet meg, vagy kikapcsolhatja magát az energiatakarékosság maximalizálása érdekében.

Ebben az esetben az elegáns fekete panel csak a kamera körüli kör alakú jelző fényt mutatja, amely a látogatókat navigálja a bejáráshoz, és megerősíti, hogy a készülék működőképes.

Amikor a proximity olvasó körülbelül 1 méteres távolságon belül jelenlétet érzékel, a kezdőlap aktiválódik egy testreszabható üzenettel.

## FÉNYERŐ-ÉRZÉKELŐ

Az XVP beépített fényerő-érzékelőket használ, amelyek automatikusan módosítják a kijelző beállításait, tökéletes láthatóságot biztosítva még gyenge fényviszonyok között is. Tehát függetlenül az időjárástól vagy a fényviszonyoktól, az XVP garantálja a tiszta és éles megjelenítést.

Ezenkívül kevés a fény esetén vagy az éjszaka folyamán a kamera lencséje körül elhelyezett kör alakú LED-ek további fényforrást biztosítanak, hogy a látogató mindig tökéletesen felismerhető legyen.



## ÚTVONALTERVEZÉS

Az interaktív térkép lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megtekintsék a megfelelő útvonalat a kiválasztott beltéri egység eléréséhez. Az XVP-t úgy tervezték, hogy minden felhasználó számára sokkal kényelmesebbé tegye a használatot.

Ezt a funkciót a rendszergazda aktiválhatja, amikor az összes szükséges képet és fájlt feltölti az eszközre a beágyazott webböngészőn keresztül."



## UDVARI VILÁGÍTÁS

Amellett, hogy megvilágít minden tárgyat vagy személyt, aki az épülethez közeledik, a kameramodulon található kör alakú LED-fény udvari világításként is működik. Amikor az XVP készenléti üzemmódban van, kellemesen pulzáló fehér fényt bocsát ki.



## PORTASZOLGÁLAT FUNKCIÓ

Ha az épületben van portaszolgálat, az XVP lehetővé tesz egy speciális funkciót, amely a látogatót közvetlen kapcsolatba hozza a portás termináljával. Ez minden látogató számára zökkenőmentes ügyfélszolgálatot és valós idejű támogatást biztosít, akár videohíváson keresztül is.



## FUNKCIÓK LÁTÁS- ÉS HALLÁSSÉRÜLT LÁTOGATÓK SZÁMÁRA

Az XVP-t úgy fejlesztették ki, hogy minden felhasználó élvezhesse a funkcióit, különös tekintettel a látás- és hallássérültekre:

- Integrált BESZÉDSZINTÉZIS a rendszerben, amely felolvassa (? Látássérültek segítségére elmondja a képernyőn megjelenő feliratokat) a lényeges információkat a hívás kezdetétől az ajtó kinyitásáig. 12 különböző nyelven érhető el.
- A KIJELZŐN MEGJELENŐ PIKTOGRAMOK általánosan érthető módon jelzik a különböző állapotokat, például a hívást, a folyamatban lévő beszélgetést, az ajtónyitást.
- MÁGNESES INDUKCIÓS HANG, amely úgy továbbítja a hangot, hogy a hallókészülék közvetlenül vegye azt.





# EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

A fali és süllyesztett változatban kapható erős acéldobozzal az XVP-t kifejezetten a telepítési és kábelezési műveletek egyszerűsítésére tervezték.

A kivehető sorkapocs lehetővé teszi a szerelők számára, hogy először az összes tartozékot bekössék, majd egy nagyon egyszerű és gyors eljárással egyszerre csatlakoztassák az XVP vezérlőpanelhez. A PoE-kábel segítségével a tápellátás és a hálózat egyszerre csatlakoztatható.

A szerelés és az alkatrészek csatlakoztatása könnyen elvégezhető egy személyes munka a speciális kivehető tartónak köszönhetően, amelyre az előlap állítható, és lehetővé teszi a telepítő számára, hogy mindkét kezét szabadon használja.



## A TELJES TERMÉK KÍNÁLAT

| Kód                                                     | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Videó-kaputelefon kültéri egységek IP360 rendszerekhez. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>XVP F<br/>840AA-0020</b>                             | <b>Videó-kaputelefon kültéri egység érintőképernyős kijelzővel süllyesztett kivitel IP360 rendszerhez.</b><br>Monolitikus kültéri egység 5 mm vastag, törésálló edzett üveg előlappal, süllyesztett beépítésre előkészítve, tanúsított IK08 ütésállósággal. 7"-os tükröződésmentes, nagy fényerejű, kapacitív TFT érintőképernyő optikai kötéses technológiával, 1024 x 600 pixeles felbontással. Testreszabható, többnyelvű grafikus felület. HD 1280 x 720 pixeles felbontású, HDR technológiával és integrált mikroprocesszorral ellátott kamera a digitális jelfeldolgozáshoz. „Ultra wide eye” optika, vízszintesen 130°-os és függőlegesen 95°-os látószög. A tárgy egyenletes megvilágítása 30 nagyteljesítményű fehér LED-del és a vakító hatást megakadályozó fényelosztó funkcióval történik. RTSP protokollal rendelkezik a kamera videofolyamatának 24/7-es megjelenítéséhez CCTV rendszereken. Lehetővé teszi a beléptetés ellenőrzését Bluetoothon® kapcsolaton keresztül okostelefonos alkalmazással vagy RFID jeladóval az MTMRFID olvasóhoz (60020250 cikkszám, opciós kiegészítő), más gyártó olvasója is beépíthető. Elektromos zár (12 V) kimenettel, relé kimenettel (1 A, 30 V max.), bemenetek ajtó vagy kapu nyitáshoz, és a port állapotának jelzéséhez (programozható I/O), kimenet a külső kamerák aktiválásához (programozható I/O). RJ45 port hálózati csatlakozáshoz, PoE tápegység (IEEE 802.3at szabvány PoE+ 25,5 W) vagy helyi 12-24 V DC. Jelenlét-érzékelőkkel van felszerelve, amelyek feloldják a készenléti állapotot, és fényerőérzékelővel, amely automatikusan beállítja a kijelző fényerejét a környezeti hatásoknak megfelelően. Integrált webszerver a firmware frissítéséhez és a konfiguráláshoz. Lehetőség van különböző eszközparaméterek manuális konfigurálására a grafikus felületről. Garantálja a víz és a por IP55 szintű védelmét |  |
| <b>XVP S<br/>840AA-0030</b>                             | <b>Videó-kaputelefon kültéri egység érintőképernyős kijelzővel falra szerelhető IP360 rendszerhez.</b><br>Monolitikus kültéri egység 5 mm vastag, törésálló edzett üveg előlappal, falra szerelhető kivitelben, tanúsított IK08 ütésállósággal. 7"-os tükröződésmentes, nagy fényerejű, kapacitív TFT érintőképernyő optikai kötéses technológiával, 1024 x 600 pixeles felbontással. Testreszabható, többnyelvű grafikus felület. HD 1280 x 720 pixeles felbontású, HDR technológiával és integrált mikroprocesszorral ellátott kamera a digitális jelfeldolgozáshoz. „Ultra wide eye” optika, vízszintesen 130°-os és függőlegesen 95°-os látószög. A tárgy egyenletes megvilágítása 30 nagyteljesítményű fehér LED-del és a vakító hatást megakadályozó fényelosztó funkcióval történik. RTSP protokollal rendelkezik a kamera videofolyamatának 24/7-es megjelenítéséhez CCTV rendszereken. Lehetővé teszi a beléptetés ellenőrzését Bluetoothon® kapcsolaton keresztül okostelefonos alkalmazással vagy RFID jeladóval az MTMRFID olvasóhoz (60020250 cikkszám, opciós kiegészítő), más gyártó olvasója is beépíthető. Elektromos zár (12 V) kimenettel, relé kimenettel (1 A, 30 V max.), bemenetek ajtó vagy kapu nyitáshoz, és a port állapotának jelzéséhez (programozható I/O), kimenet a külső kamerák aktiválásához (programozható I/O). RJ45 port hálózati csatlakozáshoz, PoE tápegység (IEEE 802.3at szabvány PoE+ 25,5 W) vagy helyi 12-24 V DC. Jelenlét-érzékelőkkel van felszerelve, amelyek feloldják a készenléti állapotot, és fényerőérzékelővel, amely automatikusan beállítja a kijelző fényerejét a környezeti hatásoknak megfelelően. Integrált webszerver a firmware frissítéséhez és a konfiguráláshoz. Lehetőség van különböző eszközparaméterek manuális konfigurálására a grafikus felületről. Garantálja a víz és a por IP55 szintű védelmét.            |  |

## MÉRETEK (mm)



**Süllyesztett beépítés**  
15 mm vastagság

**Falra szerelhető telepítés**  
50 mm vastagság

© CAME SPA - KADHULFE24 - 2024 - HU  
A CAME fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a dokumentumot. Tilos a sokszorosítás, még részlegesen is.

# CAME



## CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALY

Fedezze fel a többi termékünket  
a webhelyen:

**CAME.COM**

Vezető multinacionális vállalat vagyunk a lakó-, köz- és városi környezetek automatizálására szolgáló integrált technológiai megoldások kínálatában, amelyek intelligens tereket hoznak létre az emberek jóléte érdekében.

- KAPUK AUTOMATIZÁLÁSA
- VIDEÓS KAPUTELEFON RENDSZEREK
- AUTOMATIZÁLÁSOK GARÁZSOKHOZ ÉS IPARI KAPUKHOZ
- AUTOMATIKUS SOROMPÓK
- PARKOLÓRENDSZEREK
- FORGÓVILLÁK ÉS GYORS GYALOGOS ÁTJÁRÁST BIZTOSÍTÓ KAPUK
- FORGALOM KORLÁTOZÓK ÉS ÚT AKADÁLYOK
- HŐSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK
- AUTOMATA AJTÓK
- MEGOLDÁSOK REDŐNYÖKHOZ ÉS ÁRNYÉKOLÓKHOZ
- RIASZTÓ RENDSZEREK
- LAKÁS AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK

